



ALBAYRAK

DÖKÜM ve METAL SANAYİ TİCARET

ÜRÜN KATALOĞU



DÖKÜM KAPAKLAR



DÖKÜM IZGARALAR



SÜZGEÇLER



PİK BORULAR ve EK PARÇALARI

HAZIR KANAL SİSTEMLERİ

"Gücümüz : Bilgi ve Tecrübemizden Geliyor"

Adres : Rüzgarlı Celal Atik Sokak Köseoğlu İş Hanı No: 4/27 Ulus - ANKARA

Tel : +90 312 312 26 45 Faks : +90 312 310 94 91 Gsm: +90 535 363 65 42 / +90 541 558 68 04

Web : <http://www.albayrakdokum.com> Mail : albayrakdokum@hotmail.com

PİK DÖKÜM KAPAKLAR



MT 200



MT 205



MT 210



MT 282




MT 281



MT 302



MT 301

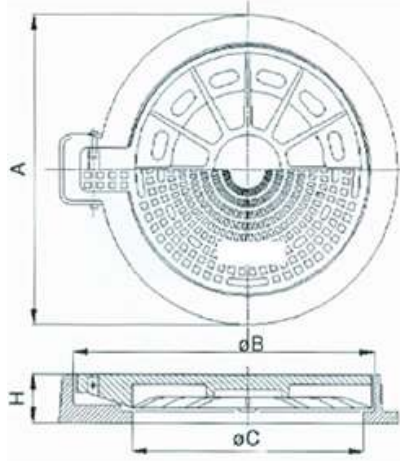

Firma Logolu PİK Döküm Kapak



100° Açılımlı / 100° Opening


Menteşeli /Hinged

Boya ve Renk:Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya

Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions					
				A	B	C	H	Kanal Canal	KG
MT 200	orta hafif yük/mid-light duty	125 kN	B 125	750	600	540	70	540	95
MT 205	orta yük/medium duty	250 kN	C 250	820	680	600	110	600	135
MT 210	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	820	680	600	145	600	195

Firma Logolu PİK Döküm Kapak

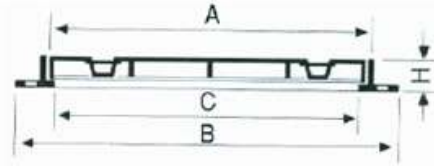

MT 281




MT 282

Tam Açılımlı / Complete Opening

Boya ve Renk:Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya

Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions					
				A	B	C	H	Kanal Canal	KG
MT 281	orta yük/medium duty	250 kN	C 250	500 500	550 550	430 430	100	430 430	210
MT 282	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	650 650	804 804	600 600	100	600 600	210



Türk Telekom PİK Döküm Kapak



MT 301



MT 302

Tam açılımlı / Complete Opening

Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya


Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions					
				A	B	C	H	Kanal Canal	KG
MT 301	hafif yük/light duty	125 kN	B 125	680	720	640	60	644	77
MT 302	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	680	800	640	150	660	124

SFERO DÖKÜM KAPAKLAR



MT 106

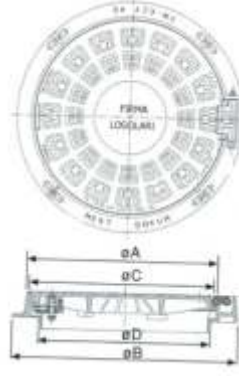

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	H	H1	Kanal Canal	KG
MT 106	ağır yük/deliksiz Heavy duty/without holes	400 kN	D 400	690	810	675	90	130 615	620	88

Firma Logolu Sfero Döküm Kapak

MT 106

Üç Kilitli / Three Lock

200° açılımlı / 200° Opening

Çift Mafsallı / Double Joint


EPDM Kauçuk Contalı / EPDM Rubber Gaskets

Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya

Paint & Color : Rubber based BITUM painting.



MT 320

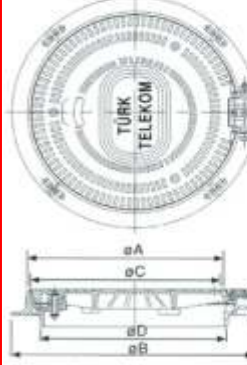

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	H	H1/D	Kanal Canal	KG
MT 320	ağır yük/deliksiz heavy duty/without holes	400 kN	D 400	690	810	675	90	130 615	620	88

Telekom Tipi Sfero Döküm Kapak

Üç Kilitli / Three Lock

200° Açılımlı / 200° Opening

Çift Mafsallı / Double Joint


EPDM Kauçuk Contalı / EPDM Rubber Gaskets

Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya

Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.



MT 106



Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	H	H1	Kanal Canal	KG
MT 106	ağır yük/deliksiz Heavy duty/without holes	400 kN	D 400	690	810	675	90	130 615	620	88

İller Bankası Tipi Sfero Döküm Kapak

Üç Kilitli / Three Lock

200° açılımlı / 200° Opening

Çift Mafsallı / Double Joint


EPDM Kauçuk Contalı / EPDM Rubber Gaskets

Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya

Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.



MT 172



Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	H	Kanal Canal	KG	
MT 172	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	650	620	795	795	100	580 565	110

Elektrik Tipi Sfero Döküm Kapak

Tam Açılımlı / Complete Opening


İki Kilitli / Two Lock

Boya ve Renk:Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya.

Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.



MT 184



Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions					
				A	B	H	Kanal Canal	KG	
MT 184	orta yük/medium duty	250 kN	C 250	650	800	800	105	580x580	137


Elektrik Tipi Sfero Döküm Kapak

Tam Açılımlı / Complete Opening

Boya ve Renk:Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya.

Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.


P K DÖKÜM IZGARALAR



Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	D	H	Kanal Canal	KG
MT 240	ağır yük/Heavy duty	400 kN	D 400	1100	700	1000	600	110	910	325
MT 241	ağır yük/Heavy duty	400 kN	D 400	1100	700	1000	600	110	910	325
MT 242	ağır yük/Heavy duty	400 kN	D 400	1100	700	1000	600	110	910	325

Derin Kanal Izgaraları


Menteşeli / Hinged
100° Açılımlı / 100° Opening
Tam Açılımlı / Complete Opening
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color :Rubber based black BITUM painting.

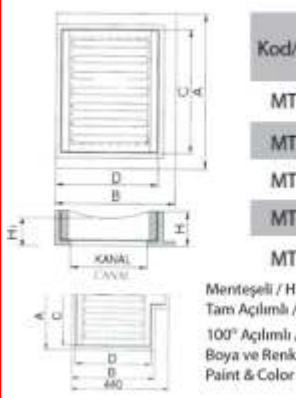

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	D	H-H1	Kanal Canal	KG
MT 270	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	535	435	500	400	130	340	120.5
MT 271	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	450	350	415	320	130	240	80.5
MT 272	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	500	300	450	250	130	200	90.5
MT 274	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	650	400	610	365	130	260	135.5
MT 275	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	400	350	350	300	130	230	75.5

Yağmur Suyu Izgaraları


Menteşeli / Hinged
Tam Açılımlı / Complete Opening
100° Açılımlı / 100° Opening
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color :Rubber based black BITUM painting.

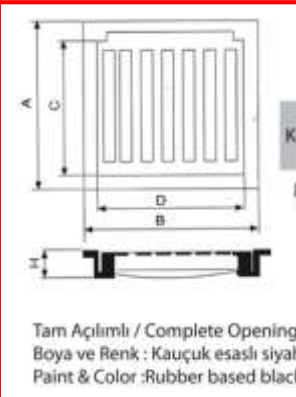

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	D	H	Kanal Canal	KG
MT 286	ağır yük/Heavy duty	400 kN	D 400	580	580	460	460	110	500	112

Yağmur Suyu Izgaraları

Tam Açılımlı / Complete Opening
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color :Rubber based black BITUM painting.



Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	H	Kanal Canal	KG	
MT 283	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	670	760	640	60	550	76	
MT 284	ağır yük/Heavy duty	400 kN	D 400	680	800	645	105	580	162	

Yağmur Suyu Izgaraları

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C	H	Kanal Canal	KG	
MT 285	orta yük/Medium duty	250 kN	C 250	835	710	670	110	685	130	



Kod/Code	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions				Kanal montaj ölçüleri Canal mounting size		
			A	B	H	KG	t	h	"L" köşebent "L" angle-iron
MT 266	250 kN	C 250	220	500	40	8	140	40	40 x 40 x 5
MT 267	250 kN	C 250	225	500	40	14	145	40	40 x 40 x 5
MT 268	400 kN	D 400	370	500	45	38	270	45	50 x 50 x 5


Yağmur Suyu Izgaraları

Cıvata Bağlantılı
Malzeme : Pk Döküm
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya

SFERO DÖKÜM IZGARALAR



Yağmur Suyu Izgaraları

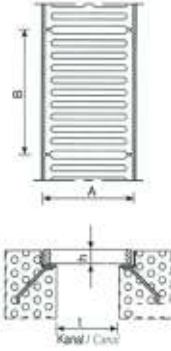

Sağları:
Malzeme : Sfero Döküm (GGG 50)
Materyali : Ductile Iron (GGG 50)
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.

KANAL IZGARALARI

- Üretim : GGG 50 malzemenen üretim yapılar.
- Boya ve Renkler : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya,İstek halinde elektrotatik değişik renklerde boya.
- Özellikler : Kaydırmaz, Kolay montaj,Uzun Ömürlü ,Yüksek Yük Taşıy.
- Uygulama Alanları : Kanallar, Yürüme yolları, Endüstriyel tesisler.


Kod/Code	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions				Kanal montaj ölçüleri Canal mounting size		
			A	B	H	KG	t	h	*L'köşebent *L'angle-iron
MT 130A	15kN	A 15	125	500	15	4.5	45	15	40 x 40 x 5
MT 130	400 kN	D 400	125	500	35	7	45	35	40 x 40 x 5
MT 131-A	250 kN	C 250	150	500	20	7	70	20	40 x 40 x 5
MT 131	400 kN	D 400	150	500	35	8	70	35	40 x 40 x 5
MT 132-A	250 kN	C 250	200	500	20	7.5	120	20	40 x 40 x 5
MT 132	400 kN	D 400	200	500	35	9	120	35	40 x 40 x 5
MT 133	400 kN	C 400	250	500	35	11	170	35	40 x 40 x 5
MT 134	400 kN	D 400	300	500	35	13	200	35	50 x 50 x 5
MT 135	400 kN	D 400	350	500	35	15	250	35	50 x 50 x 5
MT 136	400 kN	D 400	400	500	45	18	300	45	50 x 50 x 5
MT 137	400 kN	D 400	450	500	45	24	350	45	50 x 50 x 5
MT 138	400 kN	D 400	500	500	45	27	400	45	50 x 50 x 5
MT 138-A	400 kN	D 400	490	500	45	26	400	45	50 x 50 x 5
MT 138-B	400 kN	D 400	575	500	50	34	475	50	50 x 50 x 5
MT 139	400 kN	D 400	650	500	45	34	550	45	50 x 50 x 5



MT 117



MT 116



Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions					
				A-B	C-D	E	H	Kanal Canal	KG
MT 116	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	640 800	570 780	1000	115	470	155
MT 117	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	640 800	570 780	1000	115	570 780	125

Kanal Izgaraları

Dört Kilitli / Four Lock.
200° Açılımlı / 200° Opening
Çift Mafsallı / Double Joint
EPDM Kauçuk Contalı / EPDM Rubber Gaskets
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.




MT 112-B



MT 113-A



MT 113

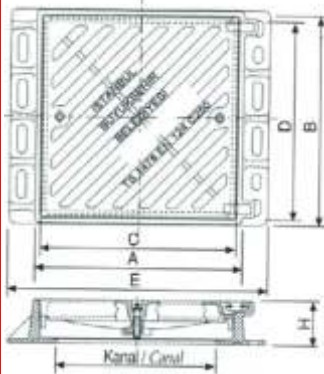

Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions					
				A-B	C-D	E	H	Kanal Canal	KG
MT 112-A	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	600 600	575 575	750	115	470	88
MT 113	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	600 600	575 575	750	115	500 500	82
MT 113-A	ağır yük/heavy duty	400 kN	D 400	520 600	500 580	740	105	505 450	78

Kanal Izgaraları


Çift Kilitli / Two Lock
200° Açılımlı / 200° Opening
Çift Mafsallı / Double Joint
EPDM Kauçuk Contalı / EPDM Rubber Gaskets
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.



MT 141-A



MT 141




Kod/Code	Tip/Type	Dayanım Strength	Sınıf Class	Ölçüler (mm)/Dimensions						
				A	B	C-D	E	H-H1	Kanal Canal	KG
MT 141	orta yük/median duty	250 kN	C 250	245	410	225 385	310	85 55	180 380	19
MT 141-A	orta yük/median duty	250 kN	C 250	250	410	225 385	330	85 55	280 380	22

Çift Kilitli / Double Lock
Tam Açılımlı / Complete Opening
EPDM Kauçuk Contalı / EPDM Rubber Gaskets
Boya ve Renk : Kauçuk esaslı siyah BITÜM boya
Paint & Color : Rubber based black BITUM painting.



Oluklu Konkrev Izgaraları

PİK DÖKÜM YER SÜZGEÇLERİ



KOD КОД	Ø	A	B	E	F	Kg
BO1	70	280	300	20	125	6,40
BO1	100	280	300	20	125	8,70

BO 1 Yer Süzgeci (Sifonsuz)



KOD КОД	Ø	A	E	F	Kg
BO2	100	200	-	200	5,50
BO3	70	140	35	120	-

BO 02 Yer Süzgeci



KOD КОД	Ø	A	E	F	Kg
BO2	100	200	-	200	5,50
BO3	70	140	35	120	-

BO 3 Yer Süzgeci



KOD КОД	Ø	A	E	F	Kg
YS8D	50	200	120	175	8,65
YS8Y	75	200	120	175	9,65
YS8D	75	200	120	175	8,65
YS8Y	50	200	120	175	9,65

YSE D-4 Yer Süzgeci (Sifonlu)



KOD КОД	Ø	A	B	F	H	Kg
YS201	70	148	230	125	20	7,70
YS201	100	148	230	125	20	8,20

YS 201 Bodrum Süzgeci (Sifonlu)



KOD КОД	Ø	A	B	E	F	H	Kg
YS9A	50	102	190	95	140	40	6,30

YS 9A Yer Süzgeci (Yalıtımlı Flanslı ve Sifonlu)



KOD КОД	Ø	A	B	E	F	H	Kg
YS10	70	190	300	130	180	70	18,80
YS10	100	190	300	130	180	70	18,80

YS 10 Yer Süzgeci (Yalıtımlı Flanslı ve Sifonlu)



KOD КОД	Ø	A	B	E	F	H	Kg
YS9	50	150	280	110	160	30	12,10

YS 9 Yer Süzgeci (Yalıtımlı Flanslı ve Sifonlu)


KOD КОД	Ø	A	E	F	Kg
BSD	50	150	70	100	2,85
BSD	70	150	70	100	4,30

BSD Yer Süzgeci (Alttan)





KOD КОД	Ø	A	E	F	Kg
BSD	50	150	70	100	2,85
BSD	70	150	70	100	4,30


BSD Yer Süzgeci (Yandan)

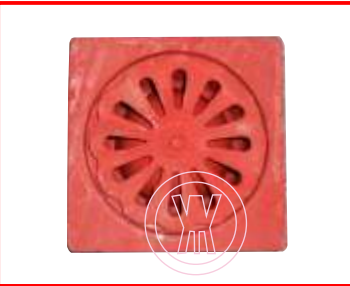


15x15 Q70 Alttan Çıkışlı Pik Süzgeç

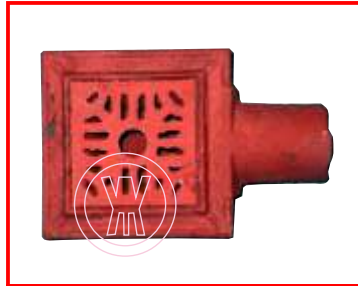

17x17 Q70 Yandan Çıkışlı Pik Süzgeç

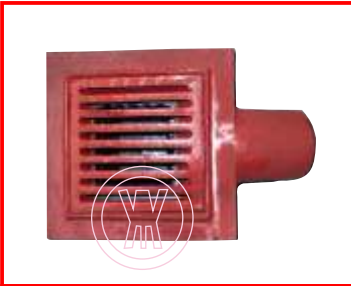


27x27 Q70 Yandan Çıkışlı Pik Süzgeç

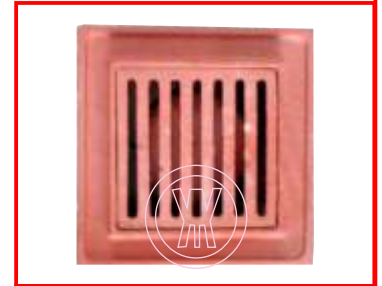


23x23 Q70 Alttan Çıkışlı Pik Süzgeç

PARAPET SÜZGEÇLERİ

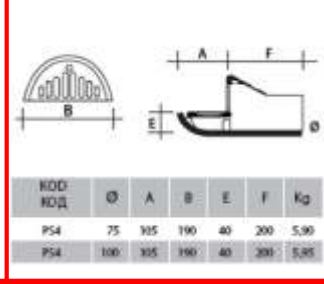


P Serisi Parapet Süzgeci (Yatay Çıkışlı)

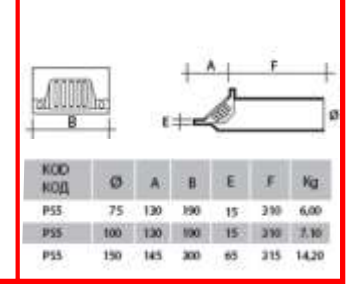


P Serisi Parapet Süzgeci (Yatay Çıkışlı)


ÇATI SÜZGEÇLERİ

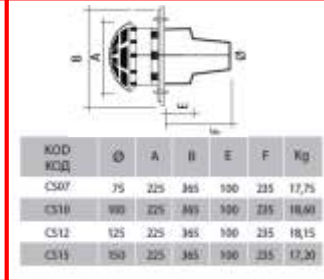


CS Serisi Pik Çatı Süzgeci (Altan)

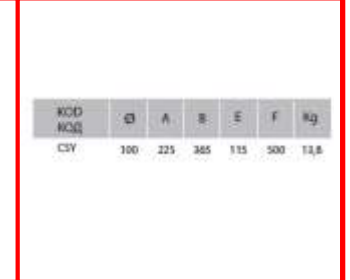

CS Serisi Pik Çatı Süzgeci (Üstten)

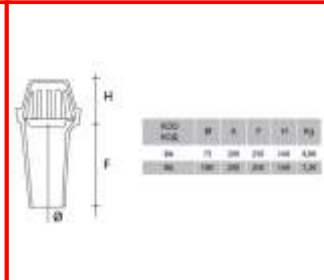


BA Serisi Çatı ve Balkon Süzgeci

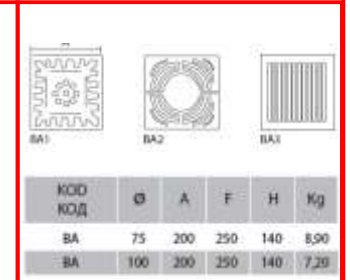


BA Serisi Çatı ve Balkon Süzgeci

V YADÜK SÜZGEÇLER




CS Serisi Pik Çatı Süzgeci (Altan)

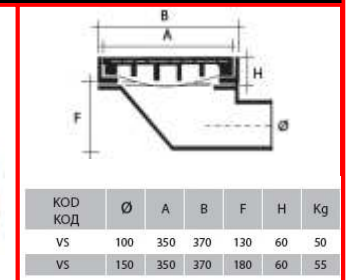


CS Serisi Pik Çatı Süzgeci (Üstten)

OTOPARK SÜZGEÇLERİ

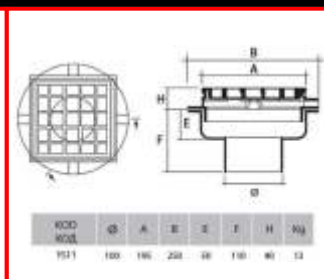


YS 11 Otopark Süzgeci (Sifonlu)

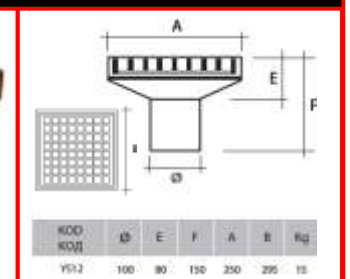

YS 12 Otopark Süzgeci (Sifonsuz)

POLİMER HAZIR KANAL SİSTEMLERİ

Polimer Beton Drenaj Sistemleri

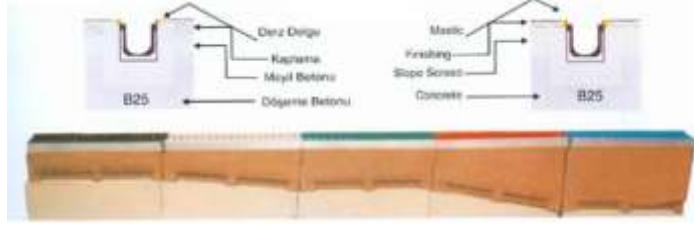

POLİMER BETON DRENAJ SİSTEMİ

Pek çok ülkede yoğun bir şekilde kullanılan ve son yıllarda ülkemize ithal edilerek kullanıma sunulan polimer beton, prefabrik kanal sistemi HAZIR KANAL adı altında şirketimiz tarafından üretilmektedir. HAZIR KANAL sistemi, Türkiye'deki yapı döşeyen göz önüne alınarak yeniden tasarlanmıştır, tüm alternatif uygulamalara uygun kest ve ölçüler standart üretim kapsamına alınmıştır.

Boyutların çok farklı olması dolayısıyla ortaya çıkan geçiş problemleri uygun geçiş elemanları ile çözülmüş ve meyil oluşturan elemanlar üretilerek çok uzun kanal hatları hıza boşaltılabilir duruma kavuşmuştur.

Üretim kendi tesislerimizde yapılması sonucu her türlü özel üretim (kavisli kanal, dik köşe eleman, dörtlü bileşim, açılı köşe elemanı vb...) En kısa sürede teslim edilebilmektedir.

HAZIR KANAL'da kanal üzerinde kullanılan ızgaralar çok çeşitlidir. Ayrıca; isteğe bağlı olarak daha farklı türde ızgara üretiminde yapılabilmektedir.

HAZIR KANAL ızgaraları, istenirse kullanılabilecek kilifleme elemanı yardımı ile gövdeye kiliflenerek, çalınmaya karşı koruma altına alınabilir. HAZIR KANAL'ın en önemli özelliği ekonomik olmasının yanı sıra sağladığı uygulama kolaylığı ve estetik çözümdür.



Hazır Kanal Sistemleri



YÜZEY DRENAJLARINDA EKONOMİK ve ESTETİK ÇÖZÜMLER

Konvansiyonel kanal çözümlerinden daha ekonomik.

Çalınmaya karşı kilit sistemi (isteğe bağlı)

Yüzey sularını hızlı boşaltmak.

Ekonomik ve estetik çözümler.

İşçilikten tasarruf.

Zamandan tasarruf.

Malzemedenden tasarruf.

Yüksek dayanıklılık.

Farklı ızgara tipleri.

Hazır Kanal Üstü Sfero Pik Döküm Iızgarası

